

ARTICULO: 2922



Grifo de Nivel Inferior para Manguera con purga. Línea Sanitaria Lower Level cock with hose nipple and drain. Sanitary line.

Características

1. Grifo nivel Inferior para manguera con purga.
2. Extremo roscado ISO 228/1.
3. Construcción en Inox AISI 304.
4. Cierre de PTFE.
5. Espiga para manguera de 14 mm.
6. Fácil limpieza y montaje.
7. Pulido Sanitario $Ra \leq 0.8 \mu m$.
8. Presión de trabajo máxima 10 Kg/cm².
9. Temperatura máxima de trabajo 150 °C.

Features

1. Lower Level cock with hose nipple and drain.
2. Thread end according to ISO 228/1..
3. Made by AISI 304.
4. PTFE seat.
5. Hose nipple dimension 14 mm.
6. Easy cleaning and assembly.
7. Sanitary Polish $Ra \leq 0.8 \mu m$.
8. Max. Working pressure 10 Kg/cm².
9. Max. Working Temperature 150 °C.

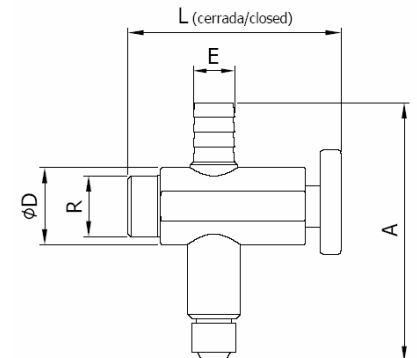

Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Acero Inox AISI 304 / SS 304	Pulido mecánico / Mechanical Polish
2	Eje / Stem	Acero Inox AISI 304 / SS 304	Pulido mecánico / Mechanical Polish
3	Tórica / O ' ring	NBR	-----
4	Asiento / Seat	PTFE	-----
5	Válvula de purga / Drain valve	Acero Inox AISI 304 / SS 304	Pulido mecánico / Mechanical Polish
6	Tórica / O ' ring	NBR	-----
7	Asiento / Seat	PTFE	-----
8	Perno / Pin	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Medida (R) / Size (R)	DN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg.)
			A	D	E	L	
2922 04	1/2"	15	88	26	14	72	0,320